

serie AC - S



I nostri addolcitori

Le soluzioni personalizzate AQUATEK permettono di soddisfare piccole medie e grandi utenze. Gli addolcitori della serie AC - S sono costruiti da due parti ben distinte utili per riempire il serbatoio di ridotte dimensioni e permettono di risparmiare acqua, sale ed elettricità.

Punti di forza

- dimensioni ridotte
- risparmio di acqua, sale ed elettricità
- resine a lunga durata ed efficienza
- tempo di rigenerazione notevolmente ridotto
- completamente automatico

IMPIANTO DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE DOPPIA COLONNA SX




Dati Tecnici

DATI TECNICI	AC-S 15	AC-S 20	AC-S 30	AC-S 45	AC-S 60	AC-S 75	AC-S 100	AC-S 125	AC-S 125 250	AC-S 150 250	AC-SX 20	AC-SX 30	AC-SX 45	AC-SX 60	AC-SX 75	AC-SX 100	AC-SX 125	AC-SX 125 250	AC-SX 150 250
portata nominale mc/h	0,8	1,3	1,7	2,7	3,6	4,5	5,4	7,5	8,5	9,5	1,2	2,5	2,7	3,6	4,5	5,5	7,5	8,5	9
portata max di punta mc/h	1,1	1,7	2,2	3,6	4,8	6	6,8	9	10	12	1,4	3,1	3,6	4,8	6	6,9	9	10	12
volume resina	15	20	30	45	60	75	100	125	125	150	20	30	45	60	75	100	125	125	125
capacità ciclica mc x °F	90	120	180	270	360	450	600	750	750	900	120	180	270	360	450	600	750	750	900
press di alimentazione massima bar	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
press di alimentazione minima bar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
consumo sale per rigenerazione kg	3	4,5	6	9	12	15	18	25	25	35	4	6,5	9	12	15	16	25	25	35
capacità contenitore sale kg	100	100	100	150	150	150	150	200	200	300	100	100	150	150	150	200	300	300	300
consumo acqua di rigenerazione L	280	290	310	480	490	500	730	850	850	850	250	310	480	490	500	750	850	850	850
raccordi pollici	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"	1"	1"	1"	1"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"
servizi singoli	1-2	2	2-3	6-7	10-12	12-13	12-14	16-18	18-20	20-22	1-2	4	8	12	12-13	18	16-18	18-20	20-22
servizi doppi	1	1-2	2	4	7	8	10	12	14	16	1	1-2	5	7	8	10	12	14	16
bombola L	25	25	40	60	80	100	150	180	180	250	25	40	60	80	100	150	180	180	250
peso impianto completo kg	20,5	28,3	34,9	53,5	70,5	90	108	145	165	185	50	70	105	140	180	230	290	330	370

Dimensioni


serie VE/M	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
15	1100	950	100	205	470	650
20	1100	950	100	205	470	650
30	1320	1170	100	255	470	650
45	1580	1430	100	255	550	800
60	1580	1430	100	255	550	800
75	1580	1430	100	255	550	800
100	1580	1430	100	360	550	1030
125	1860	1705	100	360	730	1080
125-150	1860	1705	100	360	730	1080
150-250	2050	1895	100	470	730	1080

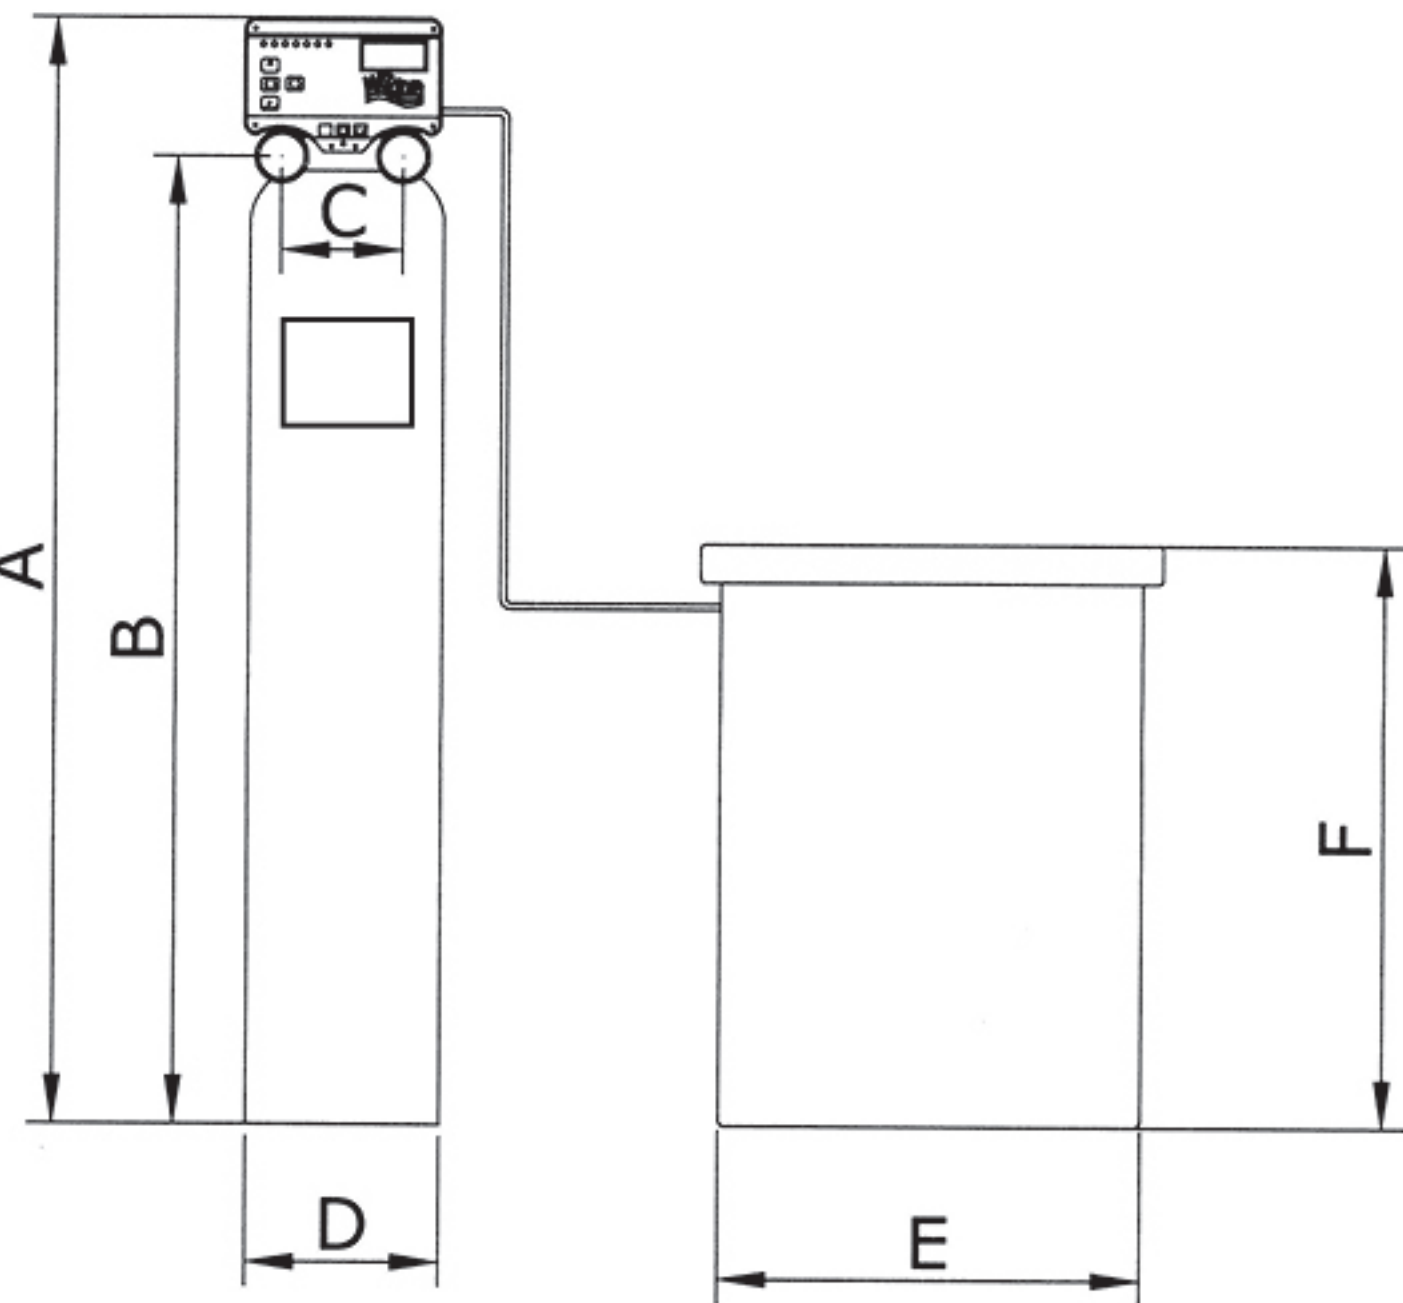

addolcitori serie Doppio Corpo - alta portata				
Modello	Portata mc/h max	Capacità ciclica mc x 1°F	Ø tubazioni	PREZZO in EURO
AC-S 170 VE/M-250-2	13,6	1020	2"	
AC-S 220 VE/M-250-2	17,6	1300	2"	
AC-S 320 VE/M-250-2	25,6	1920	2"	
AC-S 450 VE/M-250-2	36	2700	2"	

addolcitori serie AC doppia colonna				
Modello	Portata mc/h max	Capacità ciclica mc x 1°F	Ø tubazioni	PREZZO in EURO
AC 20 VE/dc	1,4	110	1"	
AC 30 VE/dc	3,1	170	1"	
AC 45 VE/dc	3,6	280	1"	
AC 60 VE/dc	4,8	360	1"	
AC 100 VE/dc	6,9	600	1 1/4"	
AC 125 VE/dc	9	780	1 1/2"	

SCHEMA DI INSTALLAZIONE COMPLETO/COMPLETE INSTALLATION SCHEME

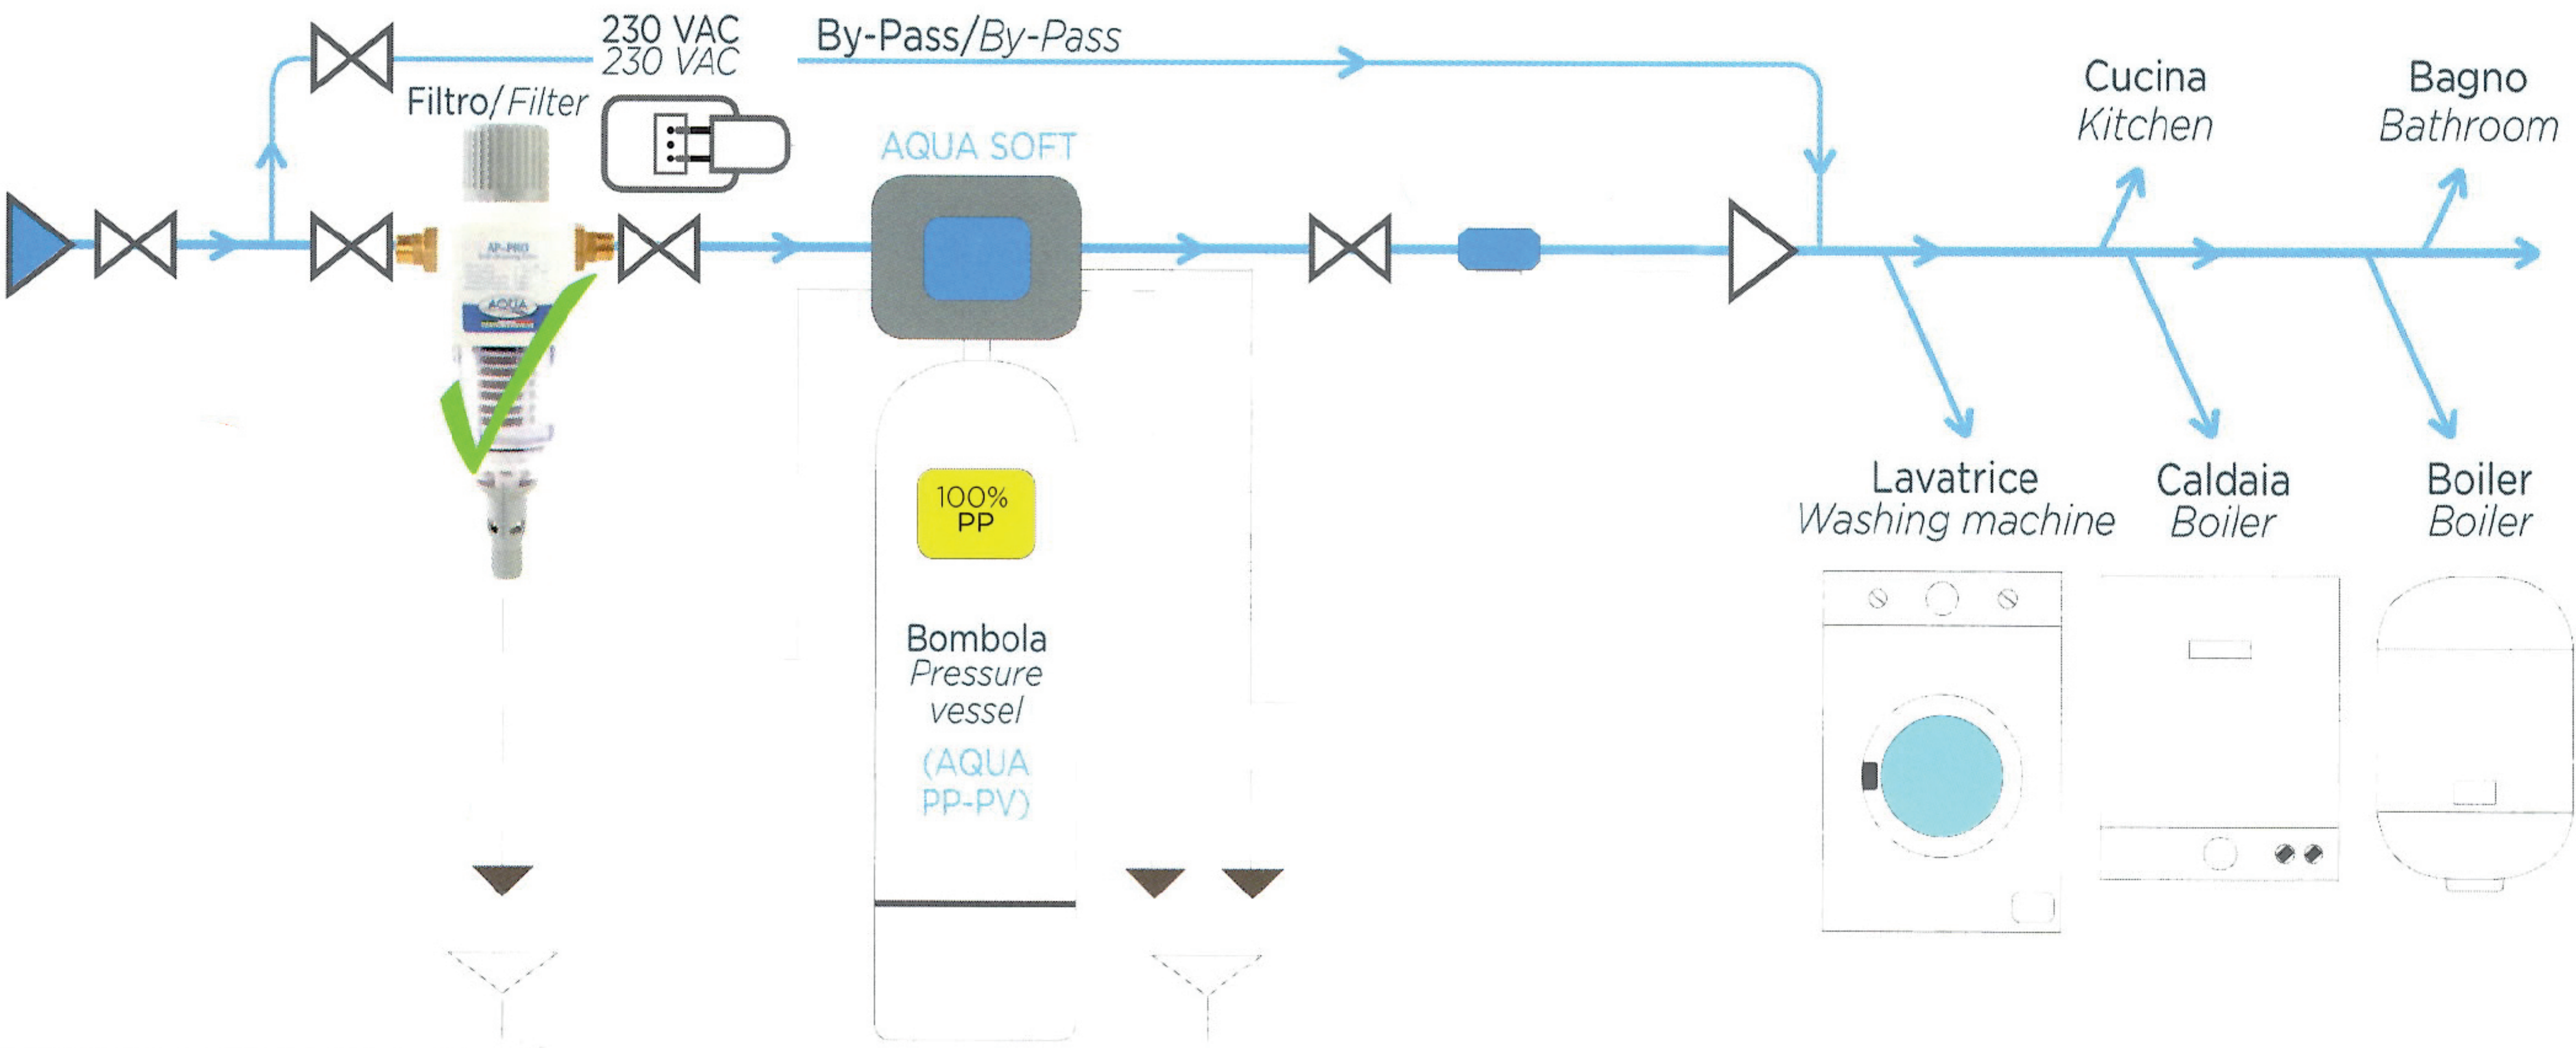

- Arrivo acqua grezza
Raw water entrance
- ▷

Uscita acqua trattata
Treated water exit
- >

Flusso acqua
Water flow
- ⊗

Valvola di intercettazione
On-Off valve
- Area trattamento acqua
Water treatment area
- Area acqua trattata
Water treated area
- ▽

Scarico
Drain