

05>


contatori d'acqua con emettitore di impulsi

pulse-emitter water meters

A-F-CON

DESCRIZIONE


Contatori lancia impulsi flangiati.  
Flanged pulse emitter meter.

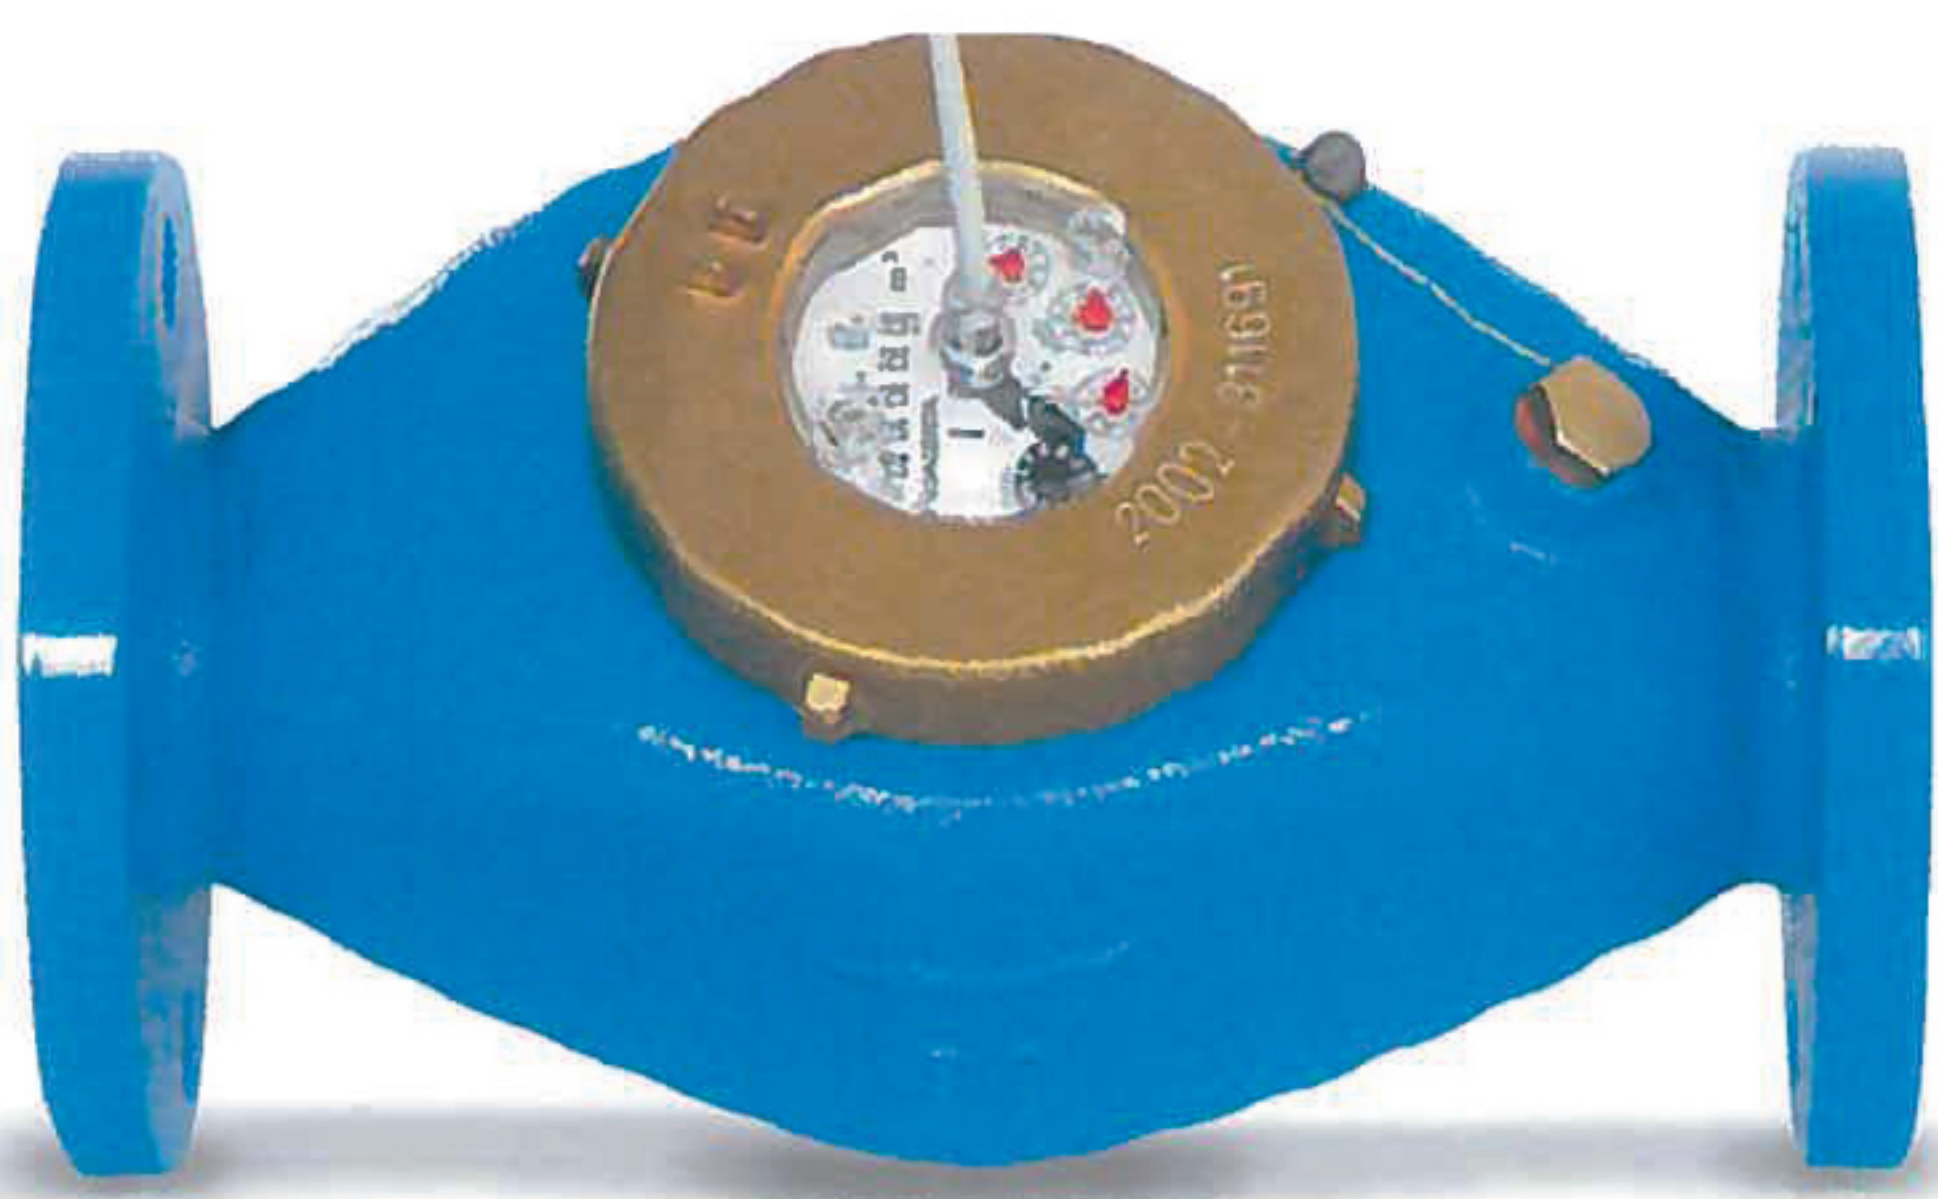

CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                                                                  |                        |                                          |       |       |       |       |                                              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------------------|--------|
| Calibro - Size - DN<br>Gauge - Size - DN                                         | mm                     | 50                                       | 65    | 80    | 100   | 125   | 150                                          | 200    |
| Portata massima Qmax (CEE)<br>Qmax max. flow rate (CEE)                          | m³/h                   | 50                                       | 80    | 200   | 250   | 250   | 450                                          | 650    |
| Portata nominale QN (CEE)<br>QN Nominal flow rate (CEE)                          | m³/h                   | 30                                       | 50    | 80    | 120   | 120   | 300                                          | 500    |
| Portata Minima Qmin (CEE)<br>Minimun Flow Qmin (CEE)                             | m³/h                   | 0,35                                     | 0,40  | 1     | 1,2   | 1,2   | 2,5                                          | 4      |
| Massima temperatura dell'acqua<br>Max Working Temperature                        | °C                     | 40                                       | 40    | 40    | 40    | 40    | 40                                           | 40     |
| Massima pressione di lavoro<br>Max Working Pressure                              | BAR                    | 16                                       | 16    | 16    | 16    | 16    | 16                                           | 16     |
| Volumi disponibili per impulso<br>Volumes for pulse available                    | Impulsi/lt<br>Pulse/lt | 1/100                                    | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/1000                                       | 1/1000 |
| Modelli disponibili (k=litri per impulso)<br>Avaiable models (k=liter per pulse) | Flange                 | 2"                                       | 2"1/2 | 3"    | 4"    | 5"    | 6"                                           | 8"     |
|                                                                                  | STD.                   | 1 Imp/100l (k=100)<br>1 Pul/100l (k=100) |       |       |       |       | 1 Imp/1000l (k=1000)<br>1 Pul/1000l (k=1000) |        |

DIMENSIONI

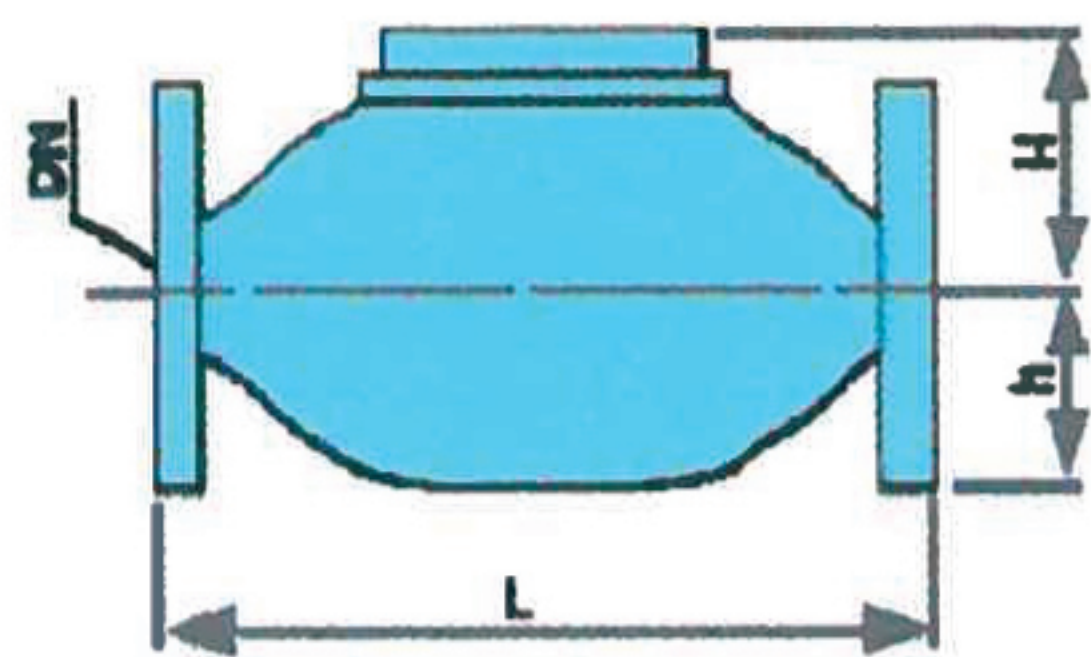

| Codice<br>Code | Modello<br>Model | Flange | DN  | Qn  | PN | L   | h   | H   | Price (€) |
|----------------|------------------|--------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----------|
|                |                  | mm     | mm  | m³  |    | mm  | mm  | mm  |           |
| ADCONFC05      | A-CON/C 2        | 2      | 50  | 15  | 16 | 200 | 75  | 125 |           |
| ADCONFC06      | A-CON/C 2 1/2    | 2"1/2  | 65  | 25  | 16 | 200 | 83  | 126 |           |
| ADCONFC07      | A-CON/C 3        | 3      | 80  | 40  | 16 | 225 | 95  | 172 |           |
| ADCONFC08      | A-CON/C 4        | 4      | 100 | 60  | 16 | 250 | 105 | 172 |           |
| ADCONFC09      | A-CON/C 5        | 5      | 125 | 60  | 16 | 250 | 120 | 172 |           |
| ADCONFC10      | A-CON/C 6        | 6      | 150 | 150 | 16 | 300 | 135 | 172 |           |
| ADCONFC11      | A-CON/C 8        | 8      | 200 | 250 | 16 | 350 | 160 | 201 |           |

| Codice<br>Code | Modello<br>Model                             | Connettore<br>Connector | Ingresso-Uscita<br>In-Out | Impulsi<br>Pulses | Portata nom.<br>Flow-rate nom. | Price (€) |
|----------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------|
|                |                                              |                         |                           |                   | m³/h                           |           |
| ADCONFC05      | Connettore flangiato<br>Threaded water meter | HIRSMANN                | Flange 2"                 | 1 IMP/lt 100 lt   | 30                             |           |
| ADCONFC050B    | Connettore flangiato<br>Threaded water meter | BNC                     | Flange 2"                 | 1 IMP/lt 100 lt   | 30                             |           |
| ADCONFC06      | Connettore flangiato<br>Threaded water meter | HIRSMANN                | Flange 2" 1/2             | 1 IMP/lt 100 lt   | 50                             |           |
| ADCONFC060B    | Connettore flangiato<br>Threaded water meter | BNC                     | Flange 2" 1/2             | 1 IMP/lt 100 lt   | 50                             |           |
| ADCONFC07      | Connettore flangiato<br>Threaded water meter | HIRSMANN                | Flange 3"                 | 1 IMP/lt 100 lt   | 80                             |           |
| ADCONFC070B    | Connettore flangiato<br>Threaded water meter | BNC                     | Flange 3"                 | 1 IMP/lt 100 lt   | 80                             |           |
| ADCONFC08      | Connettore flangiato<br>Threaded water meter | HIRSMANN                | Flange 4"                 | 1 IMP/lt 100 lt   | 120                            |           |
| ADCONFC080B    | Connettore flangiato<br>Threaded water meter | BNC                     | Flange 4"                 | 1 IMP/lt 100 lt   | 120                            |           |
| ADCONFC09      | Connettore flangiato<br>Threaded water meter | HIRSMANN                | Flange 5"                 | 1 IMP/lt 100 lt   | 120                            |           |
| ADCONFC090B    | Connettore flangiato<br>Threaded water meter | BNC                     | Flange 5"                 | 1 IMP/lt 100 lt   | 120                            |           |
| ADCONFC10      | Connettore flangiato<br>Threaded water meter | HIRSMANN                | Flange 6"                 | 1 IMP/lt 100 lt   | 300                            |           |
| ADCONFC100B    | Connettore flangiato<br>Threaded water meter | BNC                     | Flange 6"                 | 1 IMP/lt 100 lt   | 300                            |           |
| ADCONFC11      | Connettore flangiato<br>Threaded water meter | HIRSMANN                | Flange 8"                 | 1 IMP/lt 100 lt   | 500                            |           |
| ADCONFC110B    | Connettore flangiato<br>Threaded water meter | BNC                     | Flange 8"                 | 1 IMP/lt 100 lt   | 500                            |           |