


04>

contenitori per cartucce - linea maxi

housing for filter cartridges - maxi line

BIGONE

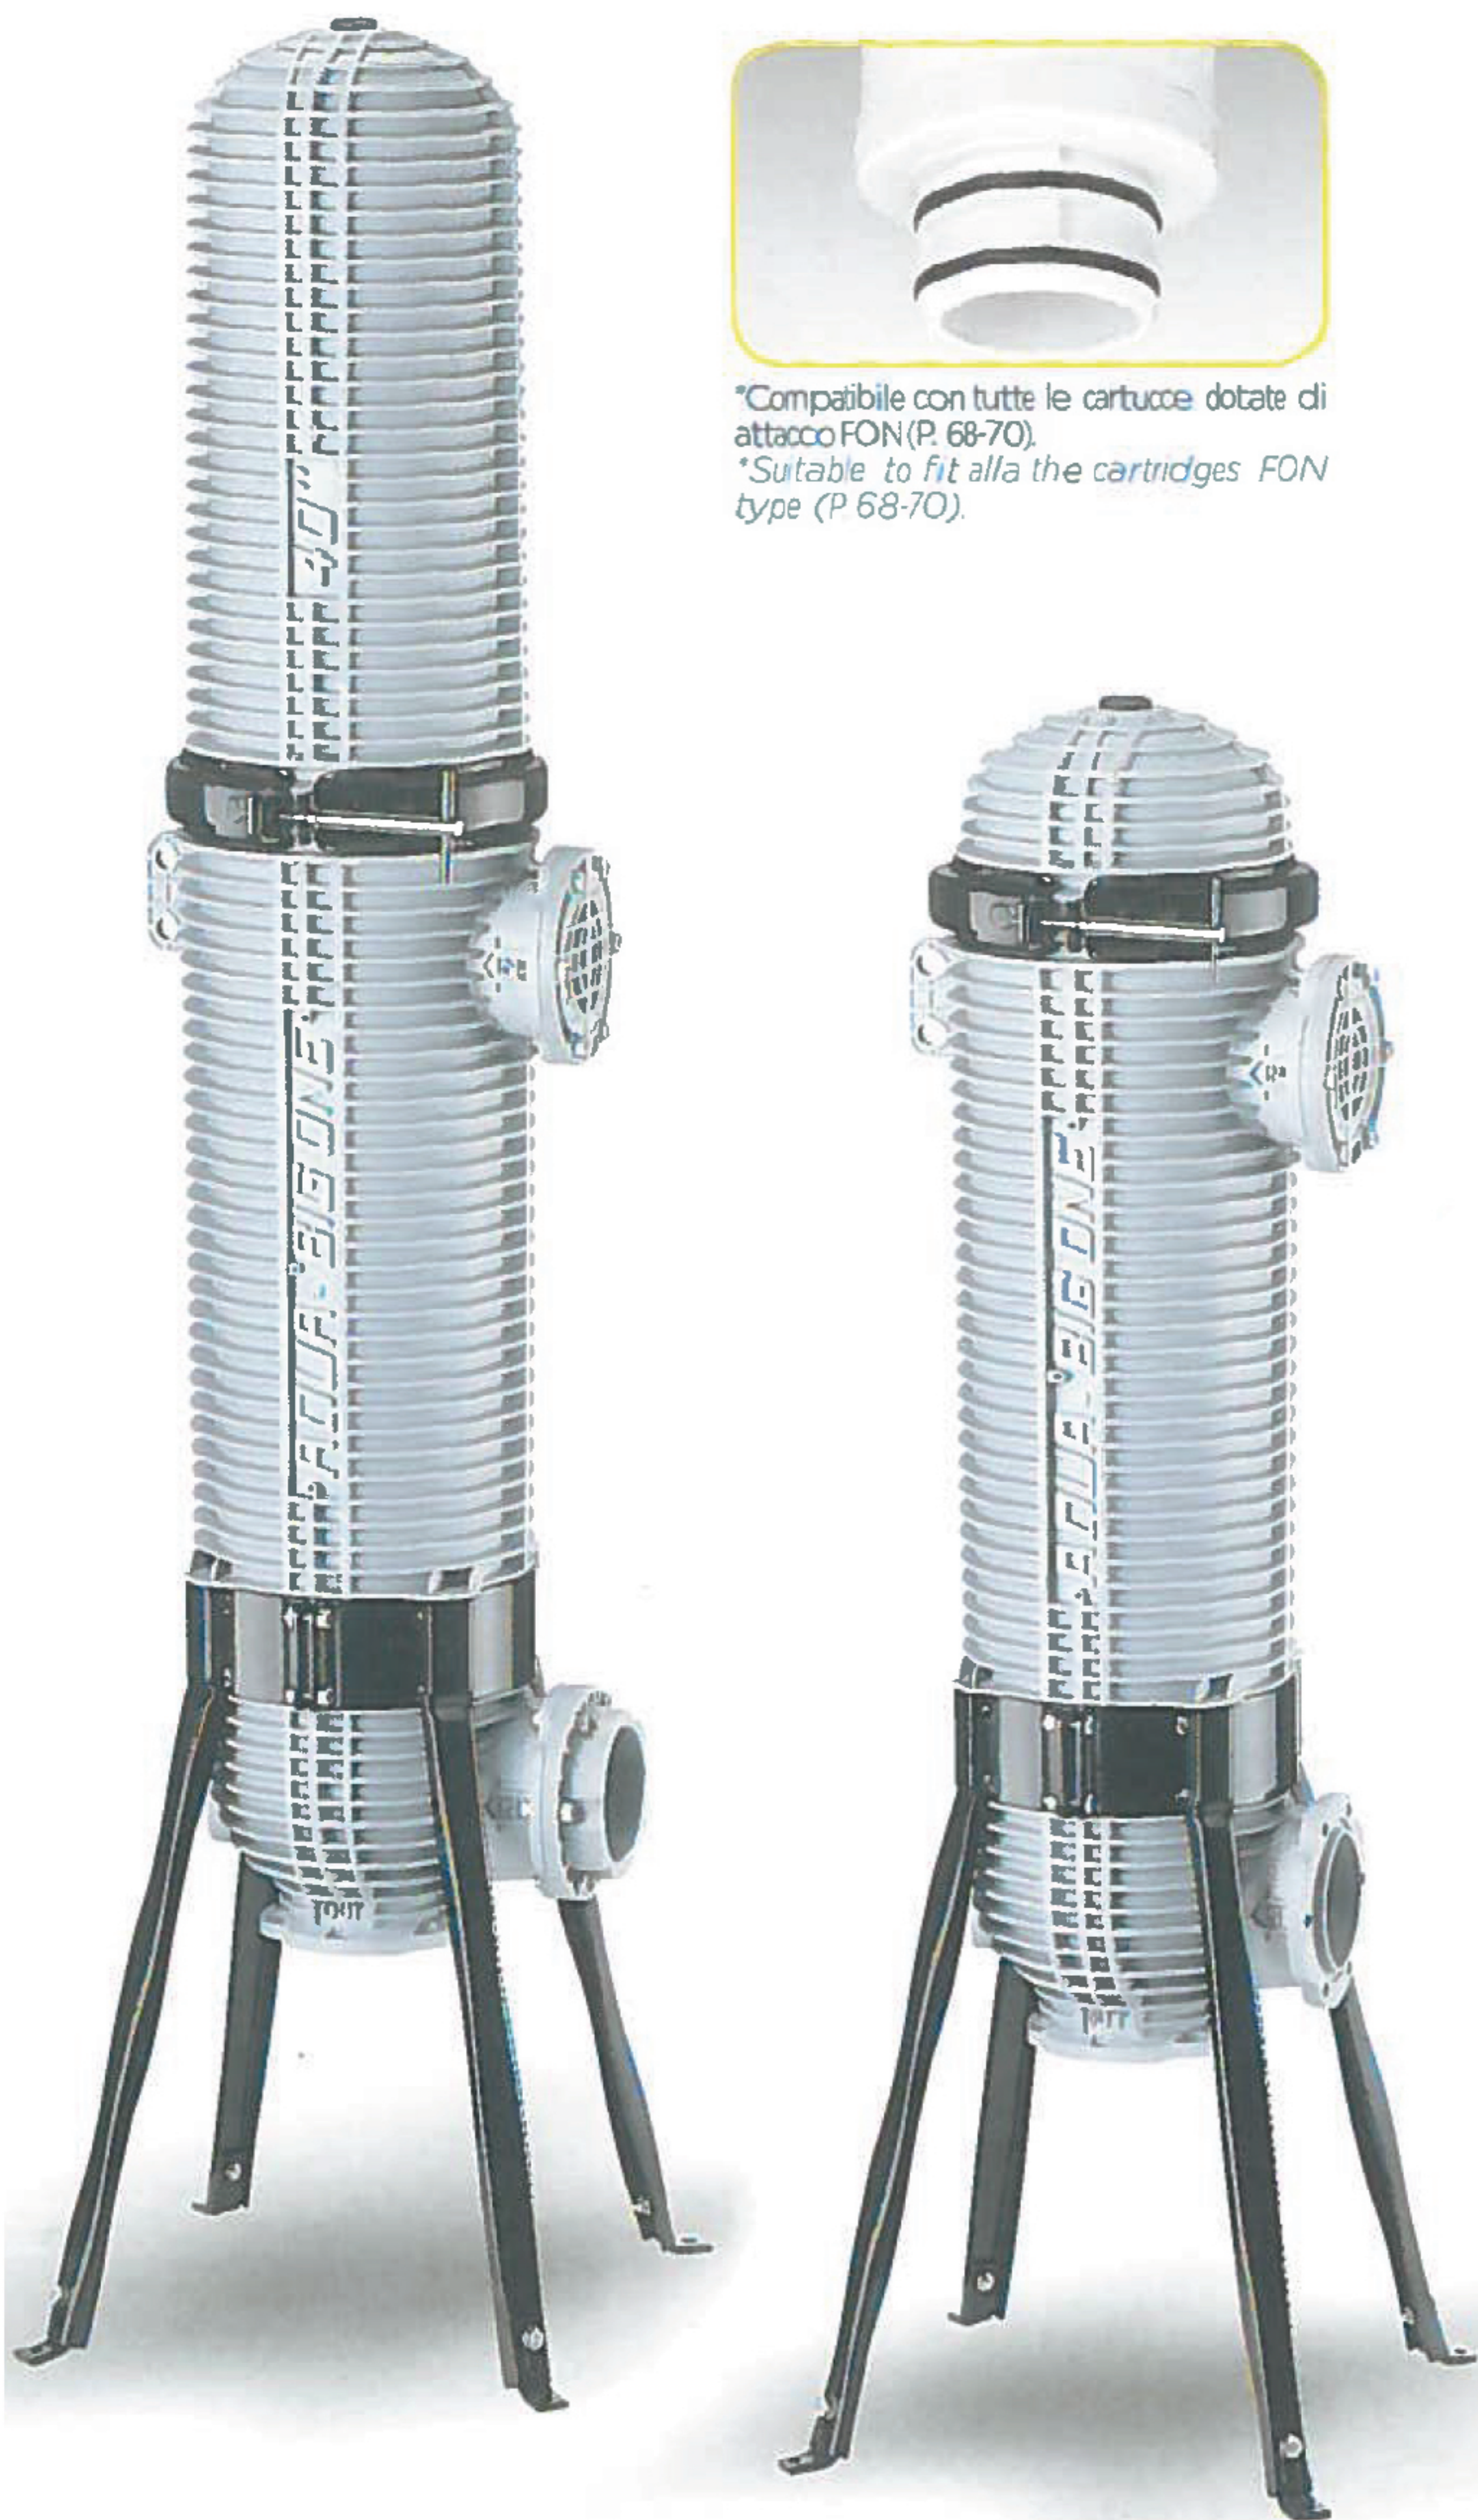

*Compatibile con tutte le cartucce dotate di attacco FON (P. 68-70).

*Suitable to fit alla the cartridges FON type (P. 68-70).

DESCRIZIONE

BIG ONE è un contenitore in polipropilene unico nel suo genere, ideale per applicazioni industriali ove siano richieste affidabilità ed elevate prestazioni. Ideato per trattare grandi portate di acqua, BIGONE è un filtro molto compatto, composto da 2 parti, disponibile nelle versioni da 23" e 40". Il contenitore è dotato di attacchi filettati in plastica entrata/uscita da 3"F, completo di tappo in plastica per scarico/sfiato da 3/4", valvola di sicurezza e clamp in ferro zincato che ne permette una semplice e veloce apertura/chiusura durante le operazioni di manutenzione. Il contenitore è imballato in scatola di cartone singola. Il filtro BIGONE è compatibile con tutte le cartucce dotate di attacchi di tipo FON.

Big One is a unique polypropylene housing for professional applications where high performances and reliable products are needed. Designed to treat high quantity of water, it's a two-pieces compact container, that can fit 23" and 40" filtering elements. The housing is made with 3" female In-Out threading without brass inserts, and it's equipped with, plastic drain plug and plastic relief valve. Big One is provided with a stainless steel clamp that enable to open and close (easily and quickly) the housing during maintenance operations. The housing is individually packed in carton box. BIGONE filter is suitable to fit alla the cartridges FON type.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza	23" - 40"
Length range	
Materia prima corpo	PP
Raw material body	PP
Flangia di chiusura e supporti	Acciaio verniciato a polveri epossidiche
Clamp and support	Epoxy painted Steel
Guarnizione	NBR 70 Sh
Gasket	NBR 70 Sh
Attacchi entrata-uscita	3"F BSP Filettato
In-Out connections	3"F BSP threaded
Temperatura max. di esercizio	40°C
Max. working temperature	
Portata max. a 2 bar (vuoto)	60 m3/h
Capacity (empty) at 2 bar Temperature	


Pressione garantita / Guaranteed pressure	Prove interne / Internal test:
Pressione max di esercizio (Pe)	Pressione media di rottura
Max working pressure (Pe)	Average breaking pressure
6 BAR	20 BAR
Pressione di prova idrostatica PED	Prova ciclica 0-10 bar
PED hydrostatic test pressure	Cyclic test 0-10 bar
>1,43 x Pe	100.000 cicli

Codice	Modello	Altezza	Ingresso-Uscita C	Dimensioni axb (mm)	Quantità imballo	Kg	Dimensioni imballo (cm)	Price (€)
Code	Model	Height	Inlet-Outlet C	Dimensions axb (mm)	Quantity pack	Kg	Box size (cm)	
A1150110	BIG ONE 23"	23"	3"	1090Hx388	1	19,0	43x43x110H	
A1150120	BIG ONE 40"	40"	3"	1500Hx388	1	22,5	43x43x154H	

INSTALLAZIONE TIPO



DIMENSIONI

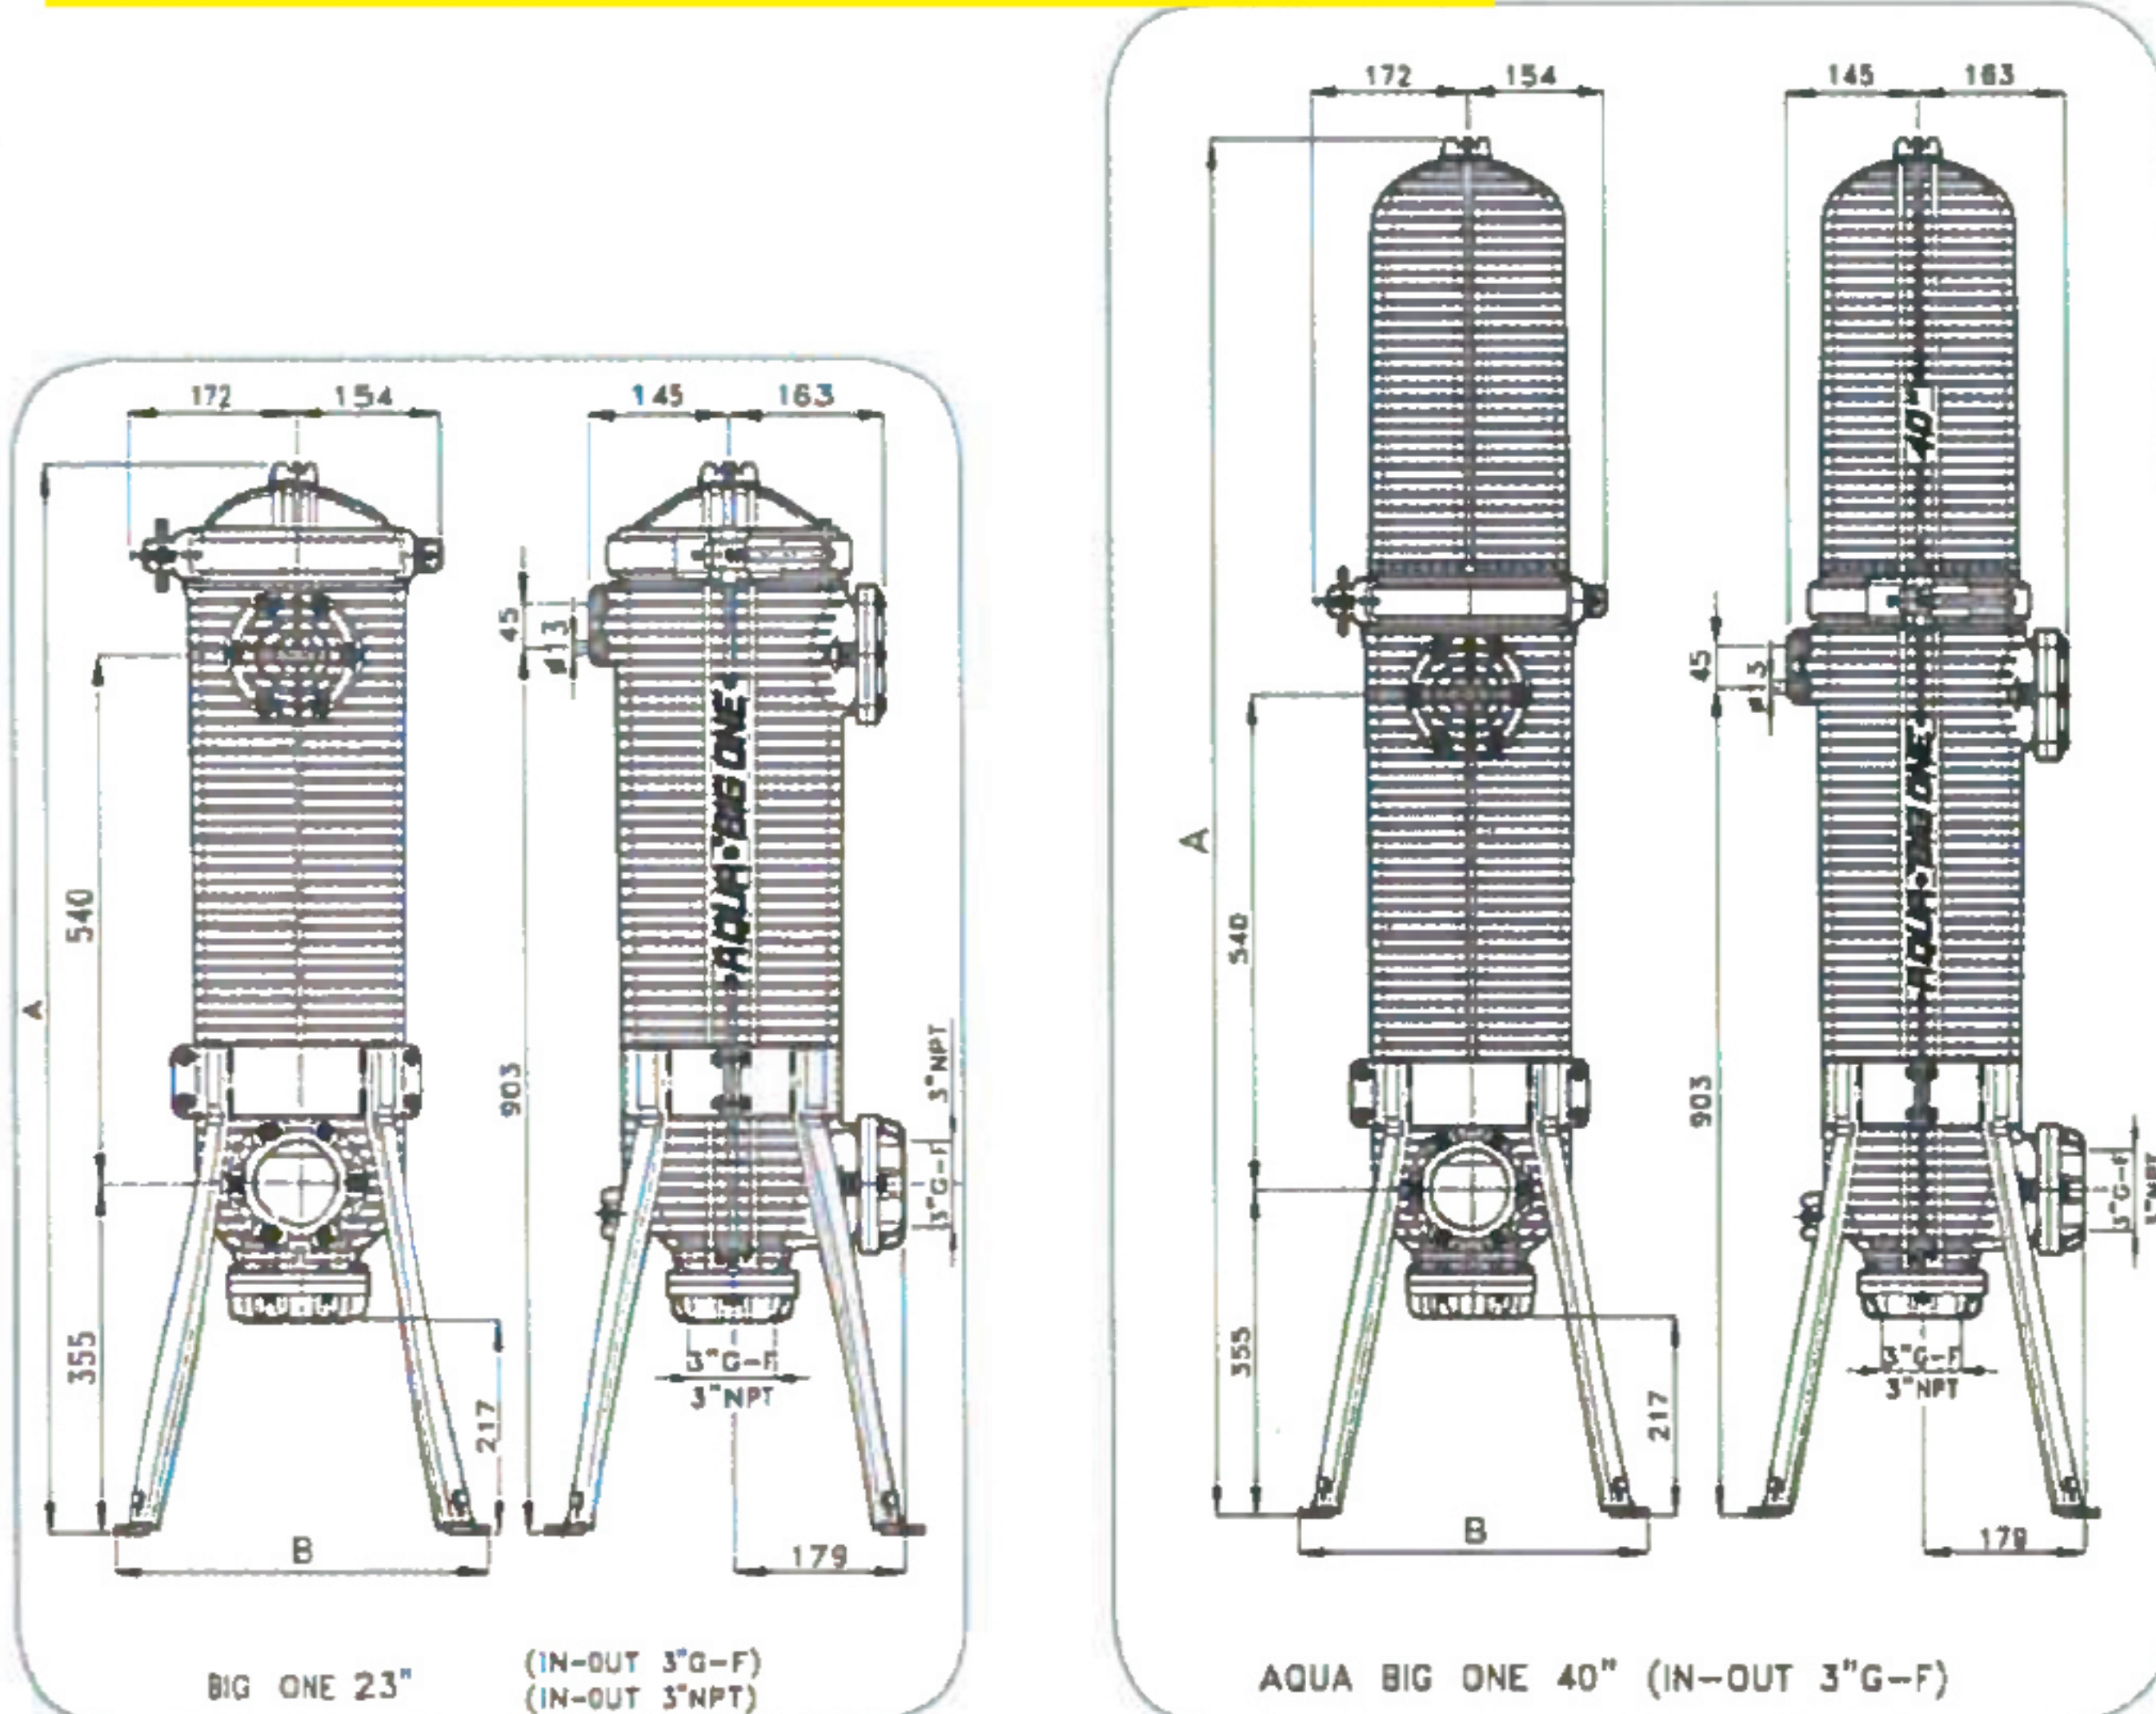


ACCESSORI E RICAMBI



Codice/Code	Descrizione/Description	Price (€)
MG010530	Guarnizione per vaso Bigone in NBR/Gasket for Bigone bowl, NBR	
MG010580	Or per flangia Bigone in NBR/O-ring flange Bigone NBR	
MG010660	Or per tappo e/o valvola di sicurezza Bigone, NBR/O-ring for plug and-or safety valve Bigone, NBR	
PA010180	Tappo 3/4" per Bigone/Plug 3/4" Bigone	
AA010070	Valvola di sicurezza 3/4" per Bigone/Safety valve Bigone 3/4"	
S1150010	Flangia Bigone 3" non filettato /Unthreaded flange 3"f Bigone	
S1150020	Flangia Bigone 3" chiusa/Closed flange 3" Bigone	
S1150010F	Flangia Bigone 3"f bsp filettato /Threaded flange 3"f bsp Bigone	

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

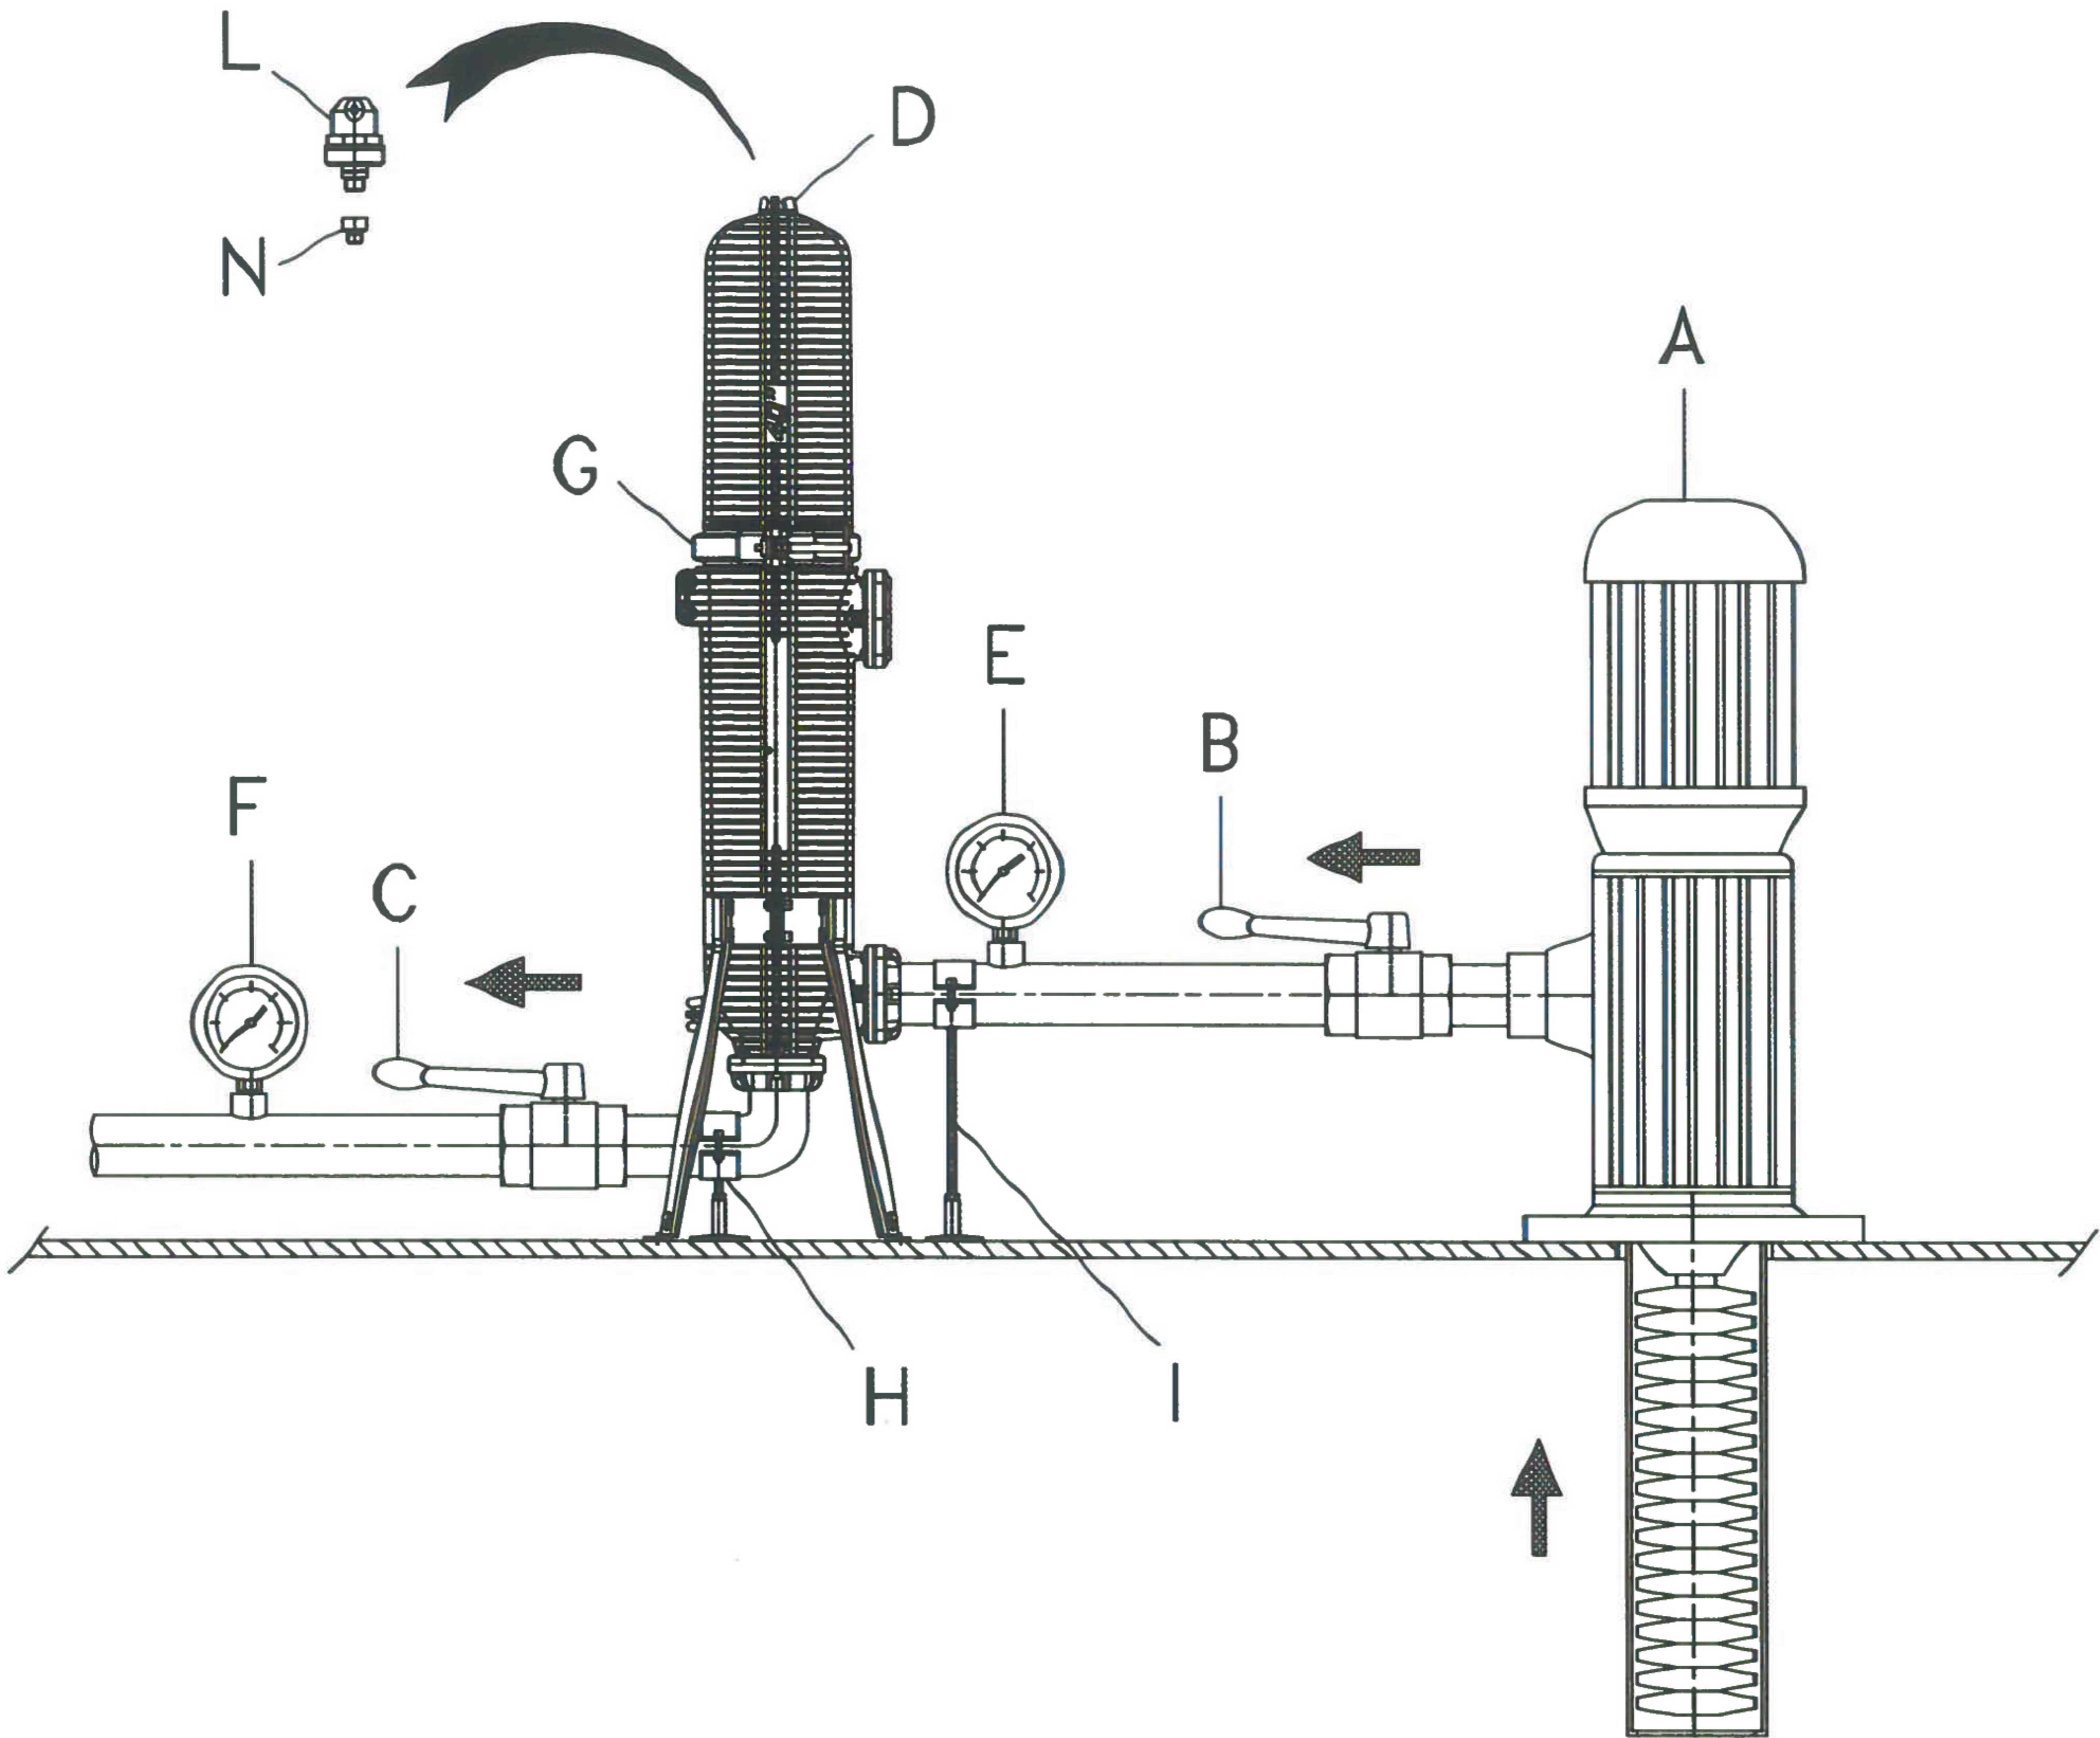

Riferimento/Reference	Descrizione/Description
A	Pompa/Pump
B, C	Valvola/Valve
D	G 3/4 plug
E, F	Manometro 0-16 BAR/Pressure gauge 0-16 BAR
G	Bigone
H, I	Supporto tubo/Pipe support
L	Valvola di sfiato (non inclusa)/Air relief valve (not included)
M	AA010070 Valvola di sicurezza /AA010070 Safety valve
N	Adattatore M/F (non incluso) /Adapter M/F (not included)